

ШТУКАТУРКА ДК N51

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет / глянец	белый / матовый
Расход в 1 слой	2,2–3 кг/м ²
Плотность	1,8±0,1 г/см ³
Стойкость к мокрому истирианию по ГОСТ 32300-2013*	класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015*	класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015*	класс W3
Время полного высыхания не более**	24 часа
Температура нанесения	+5...+30 °C
ФАСОВКА	20 кг, 25 кг

* Данные параметры штукатурка приобретает только после обработки лазурью «Декоратор» ДК 60 или ДК 61

** При температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 60 %

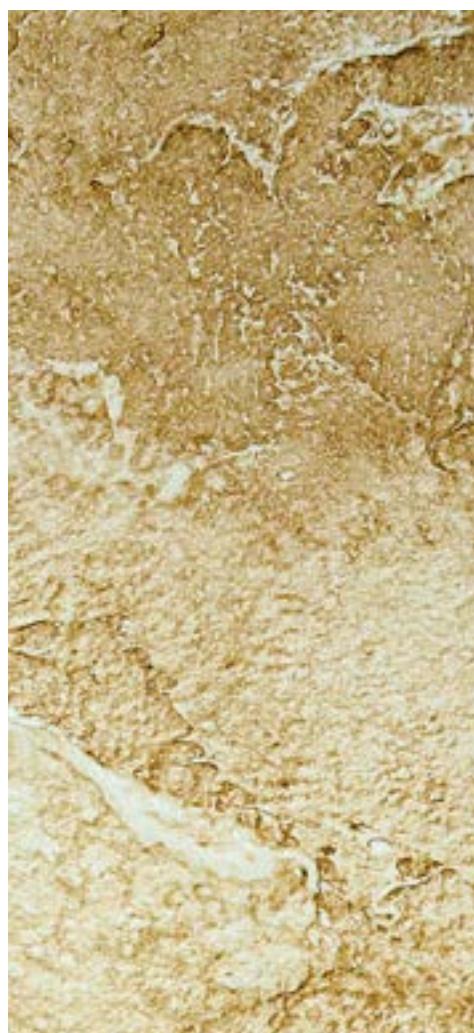

«НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ»

СВОЙСТВА

- ОБРАЗУЕТ ОБЪЁМНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СО СТРУКТУРОЙ НАТУРАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО КАМНЯ
- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, В СОСТАВ ВХОДЯТ АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КОЛЕРУЕТСЯ
- УФ-СТОЙКАЯ
- СТОЙКОСТЬ К МОКРому ИСТИРИАнию 1 КЛАСС ПО ГОСТ 32300-2013
- УСТОЙЧИВАЯ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- НЕ ТЕРИЕТ СВОИХ СВОЙСТВ ПРИ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая штукатурка предназначена для высококачественной финишной отделки стен как внутри, так и снаружи помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Рекомендована для мест со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ровной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделятельные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обработать поверхность грунтовкой «Декоратор». Работы по предварительному выравниванию поверхности должны быть проведены за трое суток до основного оштукатуривания. Если основание рыхлое или, наоборот, слабо впитывающее, рекомендуем обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» Кварц-грунт ДК 06, но при этом необходимо учитывать, что расход декоративной штукатурки «Декоратор» ДК N51 будет увеличен примерно на 50 %.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать до однородной массы. Нанести штукатурку кельмой или шпателем тонким слоем до 1 мм и дать высохнуть. Затем нанести хаотичными мазками небольшое количество штукатурки и соедините их между собой. Штукатурка очень пластична, что значительно облегчает работу с ней.

После полного высыхания финишного слоя штукатурки необходимо поверх нанести декоративную лазурь «Декоратор» ДК 60 Глянцевая или ДК 61 Матовая для защиты поверхности от атмосферного воздействия. Второй слой лазури можно наносить колерованным для придания объемного цветового эффекта, в этом случае рекомендуется еще не высохший слой лазури затирать мокрой тряпкой или специальной перчаткой, чтобы проявилась разнотональность рельефа.

В случае, если температурный режим менее +15 °C, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. При работе со штукатуркой необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. В жаркие солнечные дни наружные работы проводить в утренние часы. Не наносить при попадании прямых солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха. Для защиты от дождя строительные леса необходимо укрывать тентом.

Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками. Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

