

# СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ДЛЯ БЫСТРОЙ  
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ



## РЕМОНТ БЕЗ МОКРЫХ ПРОЦЕССОВ

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ

РЕМОНТ БЕЗ ПОКРАСКИ И ШТУКАТУРКИ – СКОРОСТЬ МОНТАЖА

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ

ВОЗМОЖНОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО МОНТАЖА

РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



Офисные и  
деловые центры



Магазины  
и торговые  
комплексы



Гостиницы



Медицинские  
учреждения



Образовательные  
учреждения



Спортивные  
объекты



Точки общепита  
(рестораны,  
кафе и пр.)



Производственные  
объекты




Вокзалы  
и аэропорты



КРЦ и выставочные  
комплексы

## GIPSCOLOR ОКРАШЕННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ ГСП

Декоративные стеновые панели на основе гипсовых строительных плит, окрашенные на автоматической линии в несколько слоев акриловой краской, применяются для внутренней отделки помещений, устройства перегородок, декоративных звукопоглощающих элементов. Монтаж осуществляется с помощью декоративно-крепежного профиля, окрашенного под цвет панели, что значительно ускоряет процесс монтажа и придает стенам завершенный и гармоничный вид.

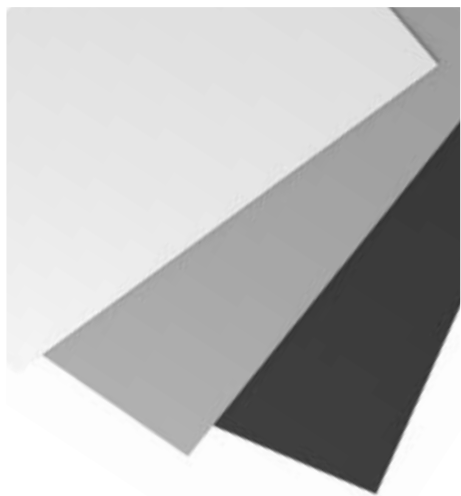

**GIPSCOLOR Universal** имеют высокую устойчивость к царапанью, механическим воздействиям и мытью, применяются для облицовки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой и влажностью.

Основа: гипсовая плита

Размер плиты: 2500x1200x12,5; 2700x1200x12,5; 3000x1200x12,5.

Покрытие: Краска Специальная для линий окраски «Декоратор» ДК 118, Лак защитный ДК 78

**GIPSCOLOR Medical** сертифицированы для облицовки поверхностей в детских и медицинских учреждениях, в том числе где требуется режим влажной дезинфекции.

Лак, нанесенный сверху покрытия панели, содержит синергетический биоцид на водной основе, специально разработанный для защиты покрытий от роста грибов, водорослей, бактерий и вирусов. Производится с применением оригинальной технологии защиты активных веществ, которая значительно повышает их стойкость к щелочным моющим средствам, УФ и вымыванию, улучшает долговременную стабильность и эффективность.

Основа: гипсовая плита

Размер плиты: 2500x1200x12,5; 2700x1200x12,5; 3000x1200x12,5.

Покрытие: Краска Специальная для линий окраски «Декоратор» ДК 118, Лак защитный ДК 79 Медицинский.

**Панели GIPSCOLOR соответствуют требованиям пожарной безопасности - класс КМ 1:**

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244-94); В1 (воспламеняемость по ГОСТ 30402-96); Д2 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89); Т2 (токсичность по ГОСТ 12.1.044-89). Соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

## SMLCOLOR ОКРАШЕННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ СМЛ

Декоративные стеновые панели на основе стекломгнезиевого листа, окрашенные на автоматической линии в несколько слоев акриловой краской, применяются для внутренней отделки помещений, устройства перегородок, декоративных звукопоглощающих элементов, обладают высокими прочностными характеристиками, устойчивы к влаге и негорючие. Монтаж осуществляется с помощью декоративно-крепежного профиля, окрашенного под цвет панели, что значительно ускоряет процесс монтажа и придает стенам завершенный и гармоничный вид.



**SMLCOLOR Universal** имеют высокую устойчивость к царапанью, механическим воздействиям и мытью, применяются для облицовки поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой и влажностью.

Основа: стекломгнезиевый лист Super Premium

Размер плиты: 2440x1220x12; 2440x1220x10; 2440x1220x8; 2440x1220x6.

Покрытие: Краска Специальная для линий окраски «Декоратор» ДК 118, Лак защитный ДК 78

**SMLCOLOR Medical** сертифицированы для облицовки поверхностей в детских и медицинских учреждениях, в том числе где требуется режим влажной дезинфекции.

Лак, нанесенный сверху покрытия панели, содержит синергетический биоцид на водной основе, специально разработанный для защиты покрытий от роста грибов, водорослей, бактерий и вирусов. Производится с применением оригинальной технологии защиты активных веществ, которая значительно повышает их стойкость к щелочным моющим средствам, УФ и вымыванию, улучшает долговременную стабильность и эффективность.


Основа: стекломгнезиевый лист Super Premium

Размер плиты: 2440x1220x12; 2440x1220x10; 2440x1220x8; 2440x1220x6.

Покрытие: Краска Специальная для линий окраски «Декоратор» ДК 118, Лак защитный ДК 79 Медицинский.

Группа горючести: НГ (соответствует классу пожарной опасности строительных материалов КМ0).

## СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА ЦВЕТОВ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ GIPSCOLOR\*

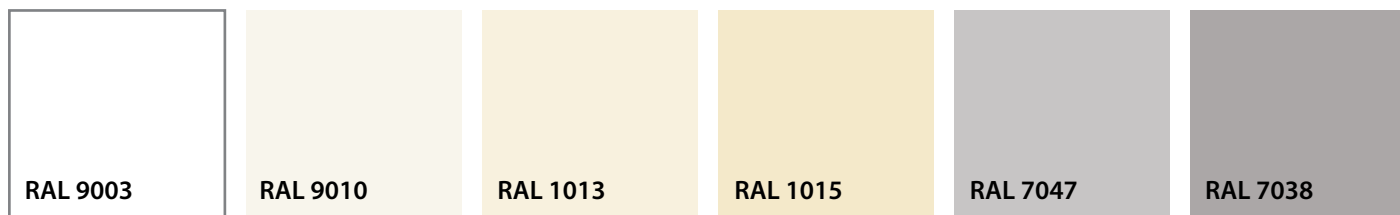

Возможно окрашивание панелей в любой цвет по колеровочным системам DEKORATOR COLOR SYSTEM, RAL, NCS

\*Представленные в каталоге цвета носят ознакомительный характер, так как технология печати передает цвет с искажениями.

Для точного подбора цвета рекомендуем воспользоваться готовыми образцами.

## GIPSDECOR ЛАМИНИРОВАННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ ГСП



**GIPSDECOR** Декоративные стеновые панели на основе гипсовых строительных плит, ламинированные пленкой ПВХ, применяются для внутренней отделки помещений, устройства перегородок, декоративных звукопоглощающих элементов. В качестве финишного покрытия панелей используется декоративная ПВХ-пленка, которая не требует дополнительной отделки. Монтаж осуществляется с помощью декоративно-крепежного профиля, что значительно ускоряет процесс монтажа и придает стенам законченный и гармоничный вид. Возможность выбора профиля, окрашенного в цвет панели. Многообразие видов декора позволяет имитировать любую текстуру с более высокими антивандальными свойствами.

Размер плиты: 2500x1200x12,5; 2700x1200x12,5; 3000x1200x12,5.

## SMLDECOR ЛАМИНИРОВАННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ СМЛ




**SMLDECOR** Декоративные стеновые панели на основе стекломгнезиевого листа Super Premium, ламинированные пленкой ПВХ, применяются для внутренней отделки помещений, устройства перегородок, декоративных звукопоглощающих элементов. В качестве финишного покрытия панелей используется декоративная ПВХ-пленка, которая не требует дополнительной отделки. Монтаж осуществляется с помощью декоративно-крепежного профиля, что значительно ускоряет процесс монтажа и придает стенам законченный и гармоничный вид. Возможность выбора профиля, окрашенного в цвет панели. Многообразие видов декора позволяет имитировать любую текстуру с более высокими антивандальными свойствами.

Размер плиты: 2440x1220x12; 2440x1220x10; 2440x1220x8; 2440x1220x6.

### ДЕКОРЫ ПВХ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ GIPSDECOR И SMLDECOR\*

В нашем каталоге представлены наиболее популярные и востребованные пленки ПВХ. Мы работаем с каталогами всех поставщиков пленок ПВХ, которые включают в себя гладкие и шагреньевые декоры, декоры имитирующие камень, бетон, дерево, ткань. Это позволяет создавать большое количество разнообразных стилистических решений (запрашивайте у менеджера). Ознакомиться с видами декора можно на сайте [www.gipscolor.ru](http://www.gipscolor.ru).

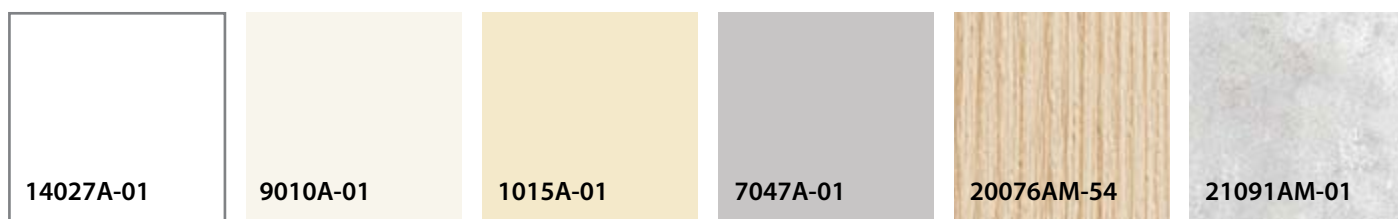


\*Представленные в каталоге цвета носят ознакомительный характер, так как технология печати передает цвет с искажениями. Для точного подбора цвета рекомендуем воспользоваться готовыми образцами.

**!** ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГСП ВЛАГОСТОЙКОЙ, ОГНЕСТОЙКОЙ, С ПОВЫШЕННЫМИ АКУСТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ЛЮБОЙ ДЛИНЫ ДО 3000 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 9,5 ММ

## ПРОФИЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Алюминиевый профиль для стеновых панелей является одним из наиболее предпочтительных способов крепления штучных отделочных материалов. Он легок в обработке, дает высокую скорость крепления декоративных материалов, надежен, устойчив к коррозии, имеет большой выбор форм и размеров. В нашем каталоге вы найдете варианты, предназначенные для монтажа различных материалов на основе: гипсокартона, СМЛ плиты, МДФ, композита, ПВХ (пластиковых панелей), керамогранита и др. Порошковая покраска в цвет заказываемых панелей с гарантией равномерности и прочности покрытия. Собственная покрасочная линия позволяет выполнять заказы в минимальный срок. Также по желанию заказчика можно заламинировать профиль пленкой ПВХ с текстурой дерева, бетона, камня или ткани.

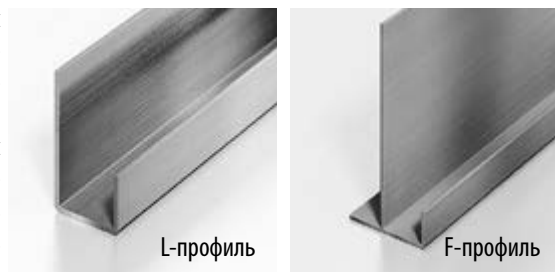

L-профиль

F-профиль



H-профиль

Омега-профиль

Пи-профиль, заглушка для Омега профиля

T-профиль, заглушка для Омега профиля

Теневой профиль

Профили окрашиваем и ламинируем пленкой ПВХ под цвет и фактуру ваших панелей


# СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ «ДАЙМОНД»

СУПЕРПРОЧНЫЕ


МОНТАЖ В 1 СЛОЙ

НАГРУЗКА НА 1 ДЮБЕЛЬ-БАБОЧКУ 64 КГ

Декоративные стеновые панели, окрашенные или ламинированные пленкой ПВХ панели на основе влагоогнестойкой плиты типа DFH3IR заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени повышенной прочности с повышенной твердостью поверхности.

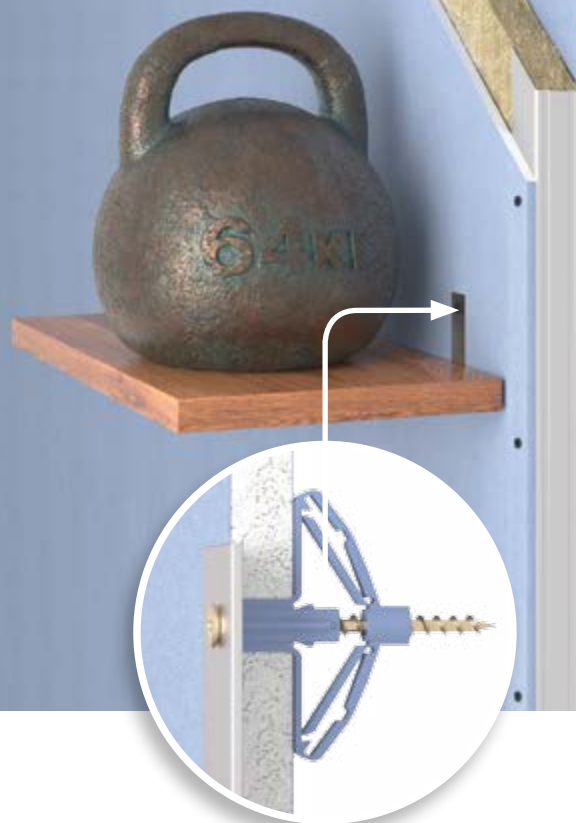

## СХЕМА УЗЛОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОМЕЩЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФИЛЕЙ «ДЕКОРАТОР»

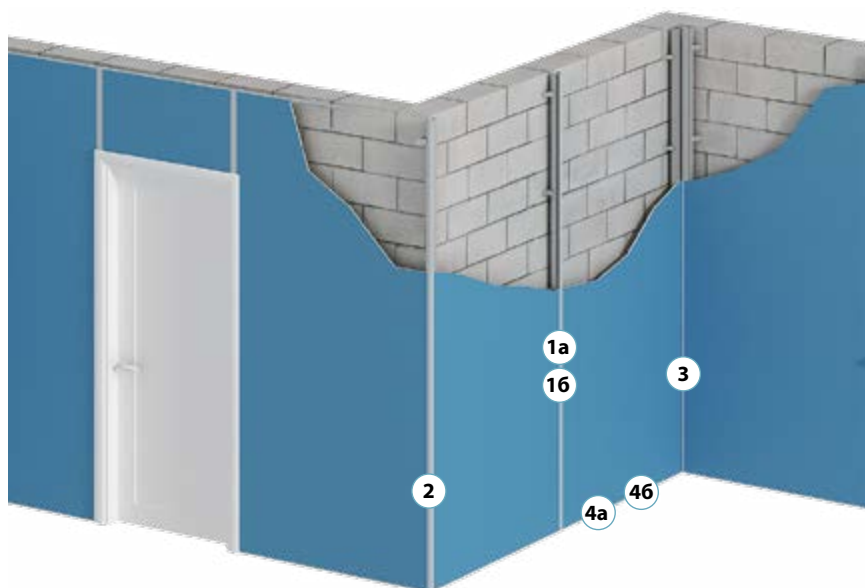

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СТЫКОВКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Узел № 1a - Стыковка панелей (оформление швов) с использованием Омега-профиля и Т- или Пи заглушкой.







Узел № 16 - Стыковка панелей (оформление швов) с использованием Н-профиля.

Узел № 2 - Стыковка панелей на наружных углах 90° с использованием F- профиля. Если угол больше или меньше 90°, то используются F2- и F3-профиль.

Узел № 3 - Стыковка панелей на внутренних углах 90° с использованием L-профиля. Также в зависимости от технических особенностей можно использовать Омега-профиль.

Узел № 4a - Примыкание отделки к полу с использованием L-профиля.

Узел № 46 - Примыкание отделки к полу с использованием теневого профиля.



**GIPSCOLOR** 430099, г. Самара, Стрелка реки Самары, б/н  
8 (846) 270-80-90, zakaz@gipscolor.ru



dekorator-tm.ru



gipscolor.ru



g-g.ru