

КРАСКА ДК 880 БАЗА 3

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

**SILOXAN FASSADE ФАСАДНАЯ СИЛОКСАНОВАЯ****СВОЙСТВА**

- МАТОВАЯ
- ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОТ ВОДОРОСЛЕЙ И ГРИБКОВ
- ОБРАЗУЕТ АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ, ГРЯЗЕ- И ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ, ПАРПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ
- ЩЕЛОЧУСТОЙЧИВАЯ, НЕ ОМЫЛЯЕТСЯ
- С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- НЕ ИЗМЕНЯЕТ СВОИХ СВОЙСТВ ПРИ УФ ВОЗДЕЙСТВИИ
- ЭЛАСТИЧНАЯ, ЗАПОЛНЯЕТ НЕРОВНОСТИ
- НЕ МЕЛИТ, ДОПУСКАЕТСЯ МНОГОКРАТНОЕ ПЕРЕКРАШИВАНИЕ
- ОБРАЗУЕТ РОВНУЮ, МАТОВУЮ, БЕЗ ПОЛОС ПЛЕНКУ
- ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К ИНТЕНСИВНОМУ МЫТЬЮ
- ПРИ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ТЕРЯЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
- ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НЕ РАССЛАИВАЕТСЯ
- ХОРОШО КОЛЕРУЕТСЯ В ТЕМНЫЕ И НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА
- БЕЗ ЗАПАХА, ЭКОЛОГИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бело-прозрачный
Блеск	10-20%, полуматовый
Расход при окрашивании гладких поверхностей*	10 м ² /л
Расход при окрашивании штукатурки со среднезернистой структурой	~ 200 мл/м ²
Расход при окрашивании штукатурки с крупнозернистой структурой	~ 250 мл/м ²
Плотность	1,3±0,1 г/см ³
Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN13 300	Класс 1
Паропроницаемость по EN ISO 7783-2	Класс 1
Водопоглощение EN1062-3	Класс 3
Колеровка	База 3
Время полного высыхания**	не более 72 ч
Температура нанесения	от +5 до +30 °С
ФАСОВКА	5 л, 10 л, 16 л

**ОСОБО РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ОКРАСКИ
ФАСАДНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ И В СФТК**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водно-дисперсионная краска на акриловой основе с гидрофобизирующими добавками относится к необычайно стойким к мелению, высококрывистым фасадным покрытиям с высокой устойчивостью к кислотным реагентам, содержащимся в атмосфере и обладающих вредным воздействием на покрытия.

Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий с высокой эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.

Водоотталкивающие свойства и хорошая усаживаемость краски позволяют применять ее в качестве реставрации старых покрытий на основе декоративных штукатурок, что придаст им свежий вид и защиту от дальнейшего разрушения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «Декоратор».


Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. Первый слой рекомендуется наносить краской «Декоратор» ДК 880 база 2 заколерованной по системе «Декоратор» в более светлый тон выбранного цвета для создания тонированного основания. Второй слой наносить «Декоратор» ДК 880 База 3 на тонированное основание без разбавления водой для достижения наилучшего эффекта.

Наносить кистью, валиком, краскопультом в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. В процессе нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не производить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной влажности (>80%). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия влаги, мороза и дождя.

Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В холодное время года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует ожидать увеличения времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может снова размягчиться.

Примечание: На темных тонах при механическом воздействии (царапани) могут появиться светлые полосы («эффект письма»). Это специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.

Применение и расход зависит от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

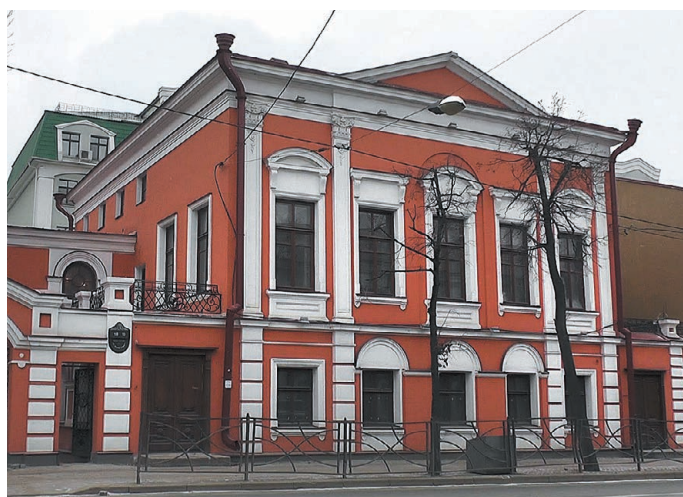

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)

** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60%