

ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм:	
тонкий помол	от 2 до 14 %
грубый помол	от 4 до 14 %
Прочность на сжатие в возрасте 2 часов	не менее 5 МПа
Прочность на изгиб в возрасте 2 часов	не менее 2,5 МПа
Расход воды на 1 кг гипса	0,6–0,7 л
Начало схватывания	не ранее 6 мин
Конец схватывания	не позднее 30 мин
ФАСОВКА	
Мешки	5 кг, 30 кг
«Биг бэг»	1000 кг
Автоцементовоз, вагон хоппер	навал

ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ Г-5 Б II ГОСТ 125-2018

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ НАВАЛОМ АВТОЦЕМЕНТОВОЗАМИ И ЖД ТРАНСПОРТОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВАГОНАХ ХОППЕР ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ

Полугидрат сульфата кальция $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$. Гипсовое вяжущее белого цвета, полученное в результате размола гипсового двуводного камня, при температуре +150...+170 °С. Строительный гипс «Декоратор» марки Г-5 Б II выпускается в соответствии с ГОСТ 125-2018.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в производстве строительных материалов (сухие строительные смеси, гипсокартон, гипсовые пазогребневые плиты, гипсобетонные блоки и т. д.), художественных деталей интерьера (скульптуры, лепнины, элементы декора и т. д.).

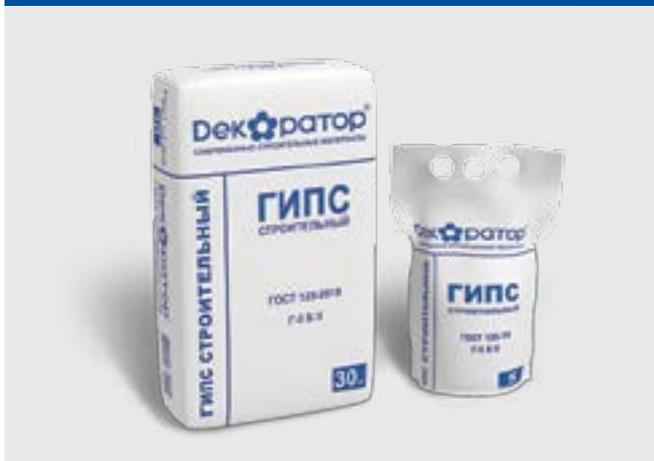
Применяется для внутренней отделки помещений (ремонтные работы, оштукатуривание, заделка швов, трещин, монтаж электроустановочных изделий и т. д.).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ

В чистую емкость залить воду из расчета на 1 кг гипса 0,6–0,7 л, постепенно засыпать необходимое для замеса на данный объем воды количество гипса, одновременно перемешивая до получения сметанообразной консистенции.

Температура воды для замешивания раствора должна быть от +5 до +30 °С. Приготовленный раствор использовать в течении нескольких минут.

Инструмент и емкость после использования промыть водой, загрязненные инструменты и емкость влияют на время схватывания и пластичность готового материала. Рекомендуется приготавливать раствор малыми порциями, которые могут быть выработаны в течение 8–10 минут. В готовый раствор нельзя добавлять воду или сухой гипс.

ВАРИАНТЫ ПОСТАВОК**МЕШОК****БИГ БЭГ****ЦЕМЕНТОВОЗ****ХОППЕР**